

FERRITE CORE | EER-Core

磁芯命名规则说明(例)

SMP40 EER35 - Z 或 A200

材质 磁芯形状 AL 值 (Z: 无气隙, A200: AL 值为200mH/N²)

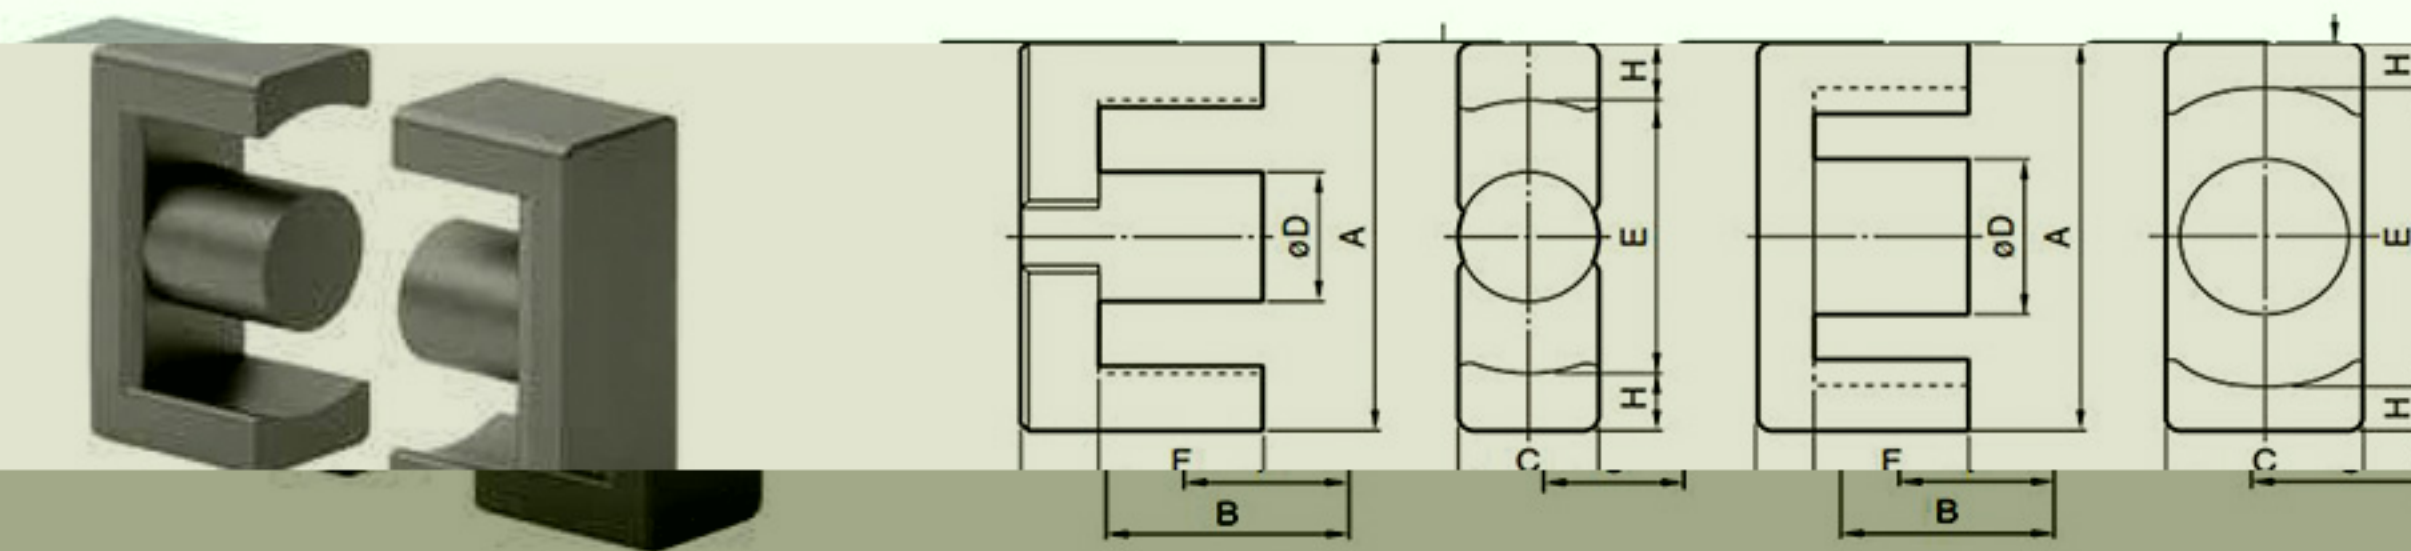


Fig. 1

Fig. 2

品名	形状	尺寸规格(Unit: mm)								磁芯常数	实效截面面积	最小实效截面面积	实效磁路长度	实效体积	重量	电气特性		IEC	
		磁芯形状	材质	图示	A	B	C	D	E							F	H		C1
1	EER25.5	SMP40	Fig.1	25.5±0.6	9.3±0.25	7.5±0.25	7.5±0.25	19.8	6.2±0.25	(2.6)	1.070	44.40	42.50	47.57.50	2121.10	11.11	1920±25%	100±5%	EER25.5
		SMP47															2000±25%	200±7%	
		SMP95															2700±25%		
		SMP40															2870±25%		
2	EER28	SMP47	Fig.2	28.5±0.6	14.0±0.3	11.4±0.3	9.9±0.3	21.5	9.6±0.3	(3.3)	0.728	86.40	77.00	62.90	5430	28	2900±25%	200±5%	EER28
		SMP95															4000±25%	400±7%	
		SMP40															2520±25%		

