FERRITE CORE | ET、FT-Core

磁芯品名规则说明（例）

SMH72 ET24X4

材质　磁芯型状

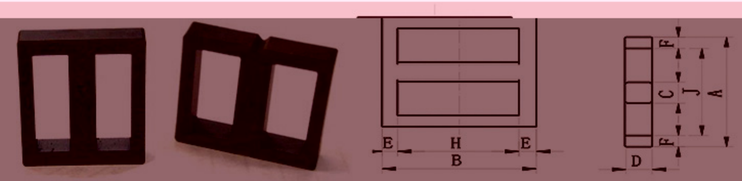

Fig.1

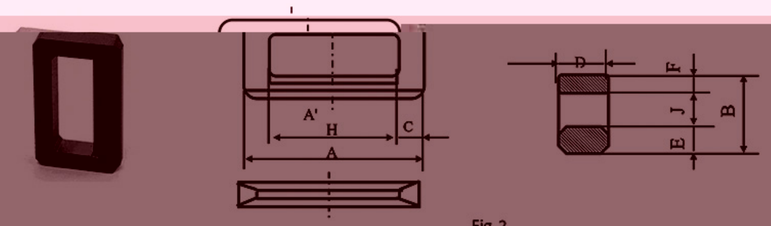

Fig.2

品名		形状	尺寸规格(Unit: mm)													实效截面面积	实效磁路长度	实效体积	电感特性 ※AL 1kHz，0.5mA ※Z 500kHz，0.5mA	IEC 63093-8:2018
NO.	磁芯型状	材质	图示	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K							
				Max. (mm)	Min. (mm)	Max. (mm)	Max. (mm)	Max. (mm)	Max. (mm)	Max. (mm)	Max. (mm)	Max. (mm)	Max. (mm)			Max. (mm²)	Max. (mm)	Max. (mm³)	AL value (nH/N²)	参考质量 (g approx.)
2	ET14X4	SMH72 SMH10 SMH10	Fig.1	14.2±0.15	11.2±0.15	4.0±0.3	4.0±0.3	2.3±0.15	2.5±0.15	10	10	27.00	30.10	1000	2500±30% 3100±30% 4100±30%	400 400 400				
3	ET24X4	SMH72	Fig.1	24.2±0.15	21.2±0.15	7.0±0.3	7.0±0.3	4.0±0.2	4.0±0.2	20.5	20.5	49.00	65.30	3200	1600±30%	1600				
6	FT25.6	SMH72 SMH10	Fig.2	25.6±0.4	17.6±0.3	5.20±0.20	5.20±0.25	3.40±0.15	5.20±0.20	19.5	8.7				2500±30% 3100±30%	400 400				
7	FT30	SMH72 SMH10	Fig.2	30.0±0.4	19.8±0.3	3.55±0.15	6.40±0.25	6.40±0.15	4.20±0.15	22.6	8.9				3350±30% 4200±30%	780 845				