FERRITE CORE | ET、FT-Core

磁芯品名和规格说明（例）

SMH72 ET24X4

材质　磁芯型状

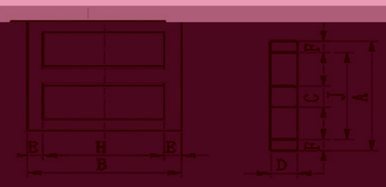

Fig.1

Fig.2

品名	型状	尺寸规格(Unit: mm)								实效截面	实效磁路	实效磁路	实效	电气特性			
										面积	长度	体积		※AL 1kHz，0.5mA		IEC	
NO.	磁芯型状	材质	图示	A	B	C	D	B1	B2	J	H	A'		※Z 500kHz，0.5mA		63093-8:2018	
														AL (nH/N2)	Z (Ω min)	参考名称	
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm³)	(nH/N2)	(Ω min)		
2	ET20X5	EW10-C EW10-D EW10-E	Fig.1	20.0±0.5	10.0±0.5	5.0±0.1	4.0±0.5	2.5±0.5	2.5±0.5	15	10	10.0±0	1500	1000 ± 30%	400		
3	ET22X6	EW10-C EW10-D EW10-E	Fig.1	22.0±0.5	10.0±0.5	6.0±0.1	4.0±0.5	2.5±0.5	2.5±0.5	15	10	10.0±0	1500	1000 ± 30%	400		
4	ET24X4	EW10-C EW10-D EW10-E	Fig.1	24.0±0.5	10.0±0.5	4.0±0.1	2.0±0.5	2.5±0.5	2.5±0.5	20.5	14.8	10.0±0	1500	1000 ± 30%	1000		
6	FT20X5	EW10-C EW10-D EW10-E	Fig.2	20.0±0.5	10.0±0.5	5.0±0.1	5.0±0.5	2.5±0.5	2.5±0.5	15.5	10.7			※AL 1kHz，0.5mA ※Z 500kHz，0.5mA		400 400	